

# IMPASTATRICI AUTORIBALTANTI

SELF-TIPPING  
SPIRAL MIXERS

## UNIMIX - SUPREME

- 3 motori - 2 timer digitali - 2 velocità
- Inversione rotazione vasca (solo in 1° velocità)
- Coperchio della vasca in PETG
- Sollevamento oleodinamico
- Versione rinforzata con rinvio trasmissione spirale (solo SUPREME)
- Scarico a destra o sinistra
- RBM altezza di scarico 120 cm
- SRTM altezza di scarico 180 cm

- 3 motors - 2 digital timers - 2 speeds
- Bowl reverse (available in 1<sup>st</sup> speed only)
- PETG bowl cover
- Hydraulic lifting
- Reinforced version with extra pulley drive (SUPREME only)
- Discharge on right or left side
- RBM height of discharge 120 cm
- SRTM height of discharge 180 cm



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

100 kg - 130 kg - 160 kg - 200 kg - 250 kg - 300 kg

WAICO  
GROUP

DATI TECNICI  
technical data



WAICO  
GROUP

EFFEDUE È UN BRAND DI WAICO GROUP  
[www.efdud.esrl.com](http://www.efdud.esrl.com)

WAICO srl - Via Scotte, 1 - 36033 Isola Vicentina (VI) Italia  
Phone +39 0445 1716598 - [info@waicogroup.com](mailto:info@waicogroup.com) - [www.waicogroup.com](http://www.waicogroup.com)

AD - Matteo Baraldi - Graphic ELEVIA

# PRODUCT RANGE

Impastatrici a spirale e sistemi di sollevamento e ribaltamento  
Spiral mixers and lifting/tilting systems



 EFFEDUE

 EFFEDUE



## IMPASTATRICI A VASCA FISSA

SPIRAL MIXERS  
WITH FIXED BOWL

### UNIMIX

- 2 motori - 2 timer digitali
- 2 velocità - inversione rotazione vasca (solo in 1<sup>a</sup> velocità)
- Idratazione massima 90%
- Ruote e piedini, con sistema Easy Move
- Coperchio della vasca in PETG
- Variatore di velocità su vasca (optional)
- Touch screen con sonda di temperatura (optional)
- PLC programmabile a colori

- 2 motors - 2 digital timers
- 2 speeds - Bowl reverse (available in 1<sup>st</sup> speed only)
- Maximum Hydration 90%
- Wheels and feet, with Easy Move system
- PETG bowl cover
- Speed variator on the tank (optional)
- Touch screen with temperature probe (optional)
- Programmable color PLC



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

DA/FROM **40 kg A/TO 300 kg**

### SUPREME

- Versione rinforzata con rinvio trasmissione spirale
- 2 motori + 2 timer digitali
- 2 velocità - inversione rotazione vasca (solo in 1<sup>a</sup> velocità)
- Coperchio della vasca in PETG
- Variatore di velocità su vasca (optional)
- Touch screen con sonda di temperatura (optional)
- PLC programmabile a colori

- Reinforced version with extra pulley drive
- 2 motors + 2 digital timers
- 2 speeds - Bowl reverse (available in 1<sup>st</sup> speed only)
- PETG bowl cover
- Speed variator on the tank (optional)
- Touch screen with temperature probe (optional)
- Programmable color PLC



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

DA/FROM **60 kg A/TO 300 kg**

## IMPASTATRICI A SPIRALE CON VASCA ESTRAIBILE

SPIRAL MIXERS WITH  
REMOVABLE BOWL

### UNIMIX - SUPREME

- Movimento vasca a singola ruota di frizione
- Aggancio/sgancio vasca automatico
- Carrello vasca su ruote
- Coperchio della vasca in INOX
- Corpo macchina in acciaio INOX (optional)
- Touch screen con PLC programmabile (optional)
- Sistema di variazione della velocità utensile (optional)
- Sonda di temperatura per schermo PLC (optional)

- Single friction wheel for bowl rotation
- Automatic system for hooking and release of the bowl
- Bowl trolley on wheels
- Stainless steel bowl cover
- Stainless steel execution of frame (optional)
- Touch screen with programmable PLC (optional)
- Tool speed variation system (optional)
- Temperature probe for PLC screen (optional)



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

DA/FROM **80 kg A/TO 250 kg**

### GOLD

- Versione rinforzata con rinvio trasmissione spirale
- Movimento vasca a doppia ruota di frizione con sistema di trazione ammortizzata
- Aggancio/sgancio vasca automatico
- Carrello vasca su ruote - Coperchio della vasca in INOX
- Touch screen con PLC programmabile (optional)
- Sistema di variazione della velocità utensile (optional)
- Sonda di temperatura per schermo PLC (optional)

- Reinforced version with extra pulley drive
- Double friction wheels for bowl rotation with shock absorber traction system
- Automatic system for hooking and release of the bowl
- Bowl trolley on wheels - Stainless steel bowl cover
- Touch screen with programmable PLC (optional)
- Tool speed variation system (optional)
- Temperature probe for PLC screen (optional)



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

**250 kg - 300 kg - 400 kg**

## SISTEMI DI SOLLEVAMENTO E RIBALTAMENTO VASCHE

BOWLS LIFTING/TILTING  
SYSTEMS

### RCEB - (G) - RCET - (G)

- Per carrelli estraibili UNIMIX-SUPREME-GOLD
- Funzionamento oleodinamico
- Scarico posteriore con opzione pannello su lato opposto
- Altezza di scarico RCEB 120 cm
- Altezza di scarico RCET 180 cm
- Gabbia protezione con barriere (optional solo su RCET)
- Struttura in acciaio INOX (optional)

- For bowl trolley UNIMIX-SUPREME-GOLD
- Hydraulic operation
- Discharge on back side with panel option on opposite side
- Height of discharge RCEB 120 cm
- Height of discharge RCET 180 cm
- Safety cage with barriers (optional only on RCET)
- Stainless steel structure (optional)




DISPONIBILE PER IMPASTATRICI CON VASCA ESTRAIBILE  
AVAILABLE FOR SPIRAL MIXERS WITH REMOVABLE BOWL

DA/FROM **80 kg A/TO 400 kg**

### RCES

- Per carrelli estraibile UNIMIX-SUPREME-GOLD
- Funzionamento oleodinamico
- Scarico a destra o sinistra
- Altezza di scarico personalizzabile
- Rotazione vasca - Raschiatore vasca
- Gabbia protezione con barriere infrarossi
- Corpo macchina in acciaio INOX (optional)

- For bowl trolley UNIMIX-SUPREME-GOLD
- Hydraulic operation
- Discharge on right or left side
- Height of discharge customizable
- Bowl rotation - Bowl scraper
- Safety cage with infrared barriers
- Stainless steel execution (optional)

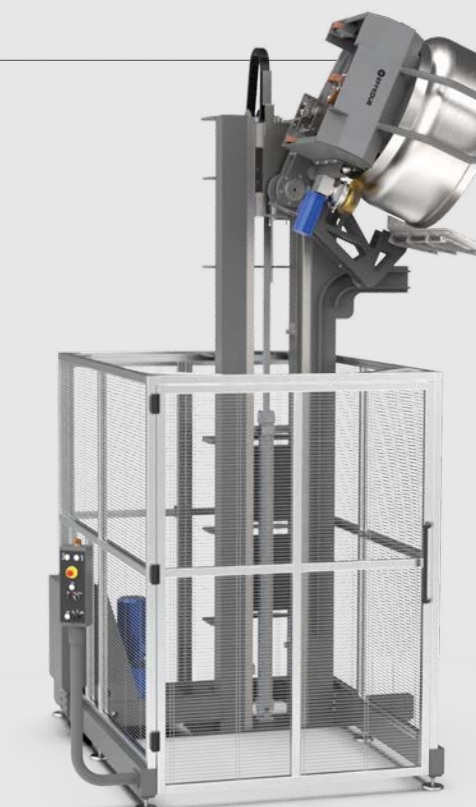

DISPONIBILE PER IMPASTATRICI CON VASCA ESTRAIBILE  
AVAILABLE FOR SPIRAL MIXERS WITH REMOVABLE BOWL

DA/FROM **160 kg A/TO 400 kg**